


Reinigen, beschermen en onderhouden

Keramische tegels

Het juiste onderhoudssysteem zorgt ervoor dat keramische tegels er jarenlang mooi blijven uitzien en hun technische eigenschappen behouden. De volgende producten zijn speciaal ontwikkeld voor keramische oppervlakken en garanderen een eenvoudige toepassing en een maximaal effect. Meer gedetailleerde onderhoudsadviezen zijn beschikbaar op : <https://www.lithofin.com/nl-be/oplossingen/onderhoudsadviezen>

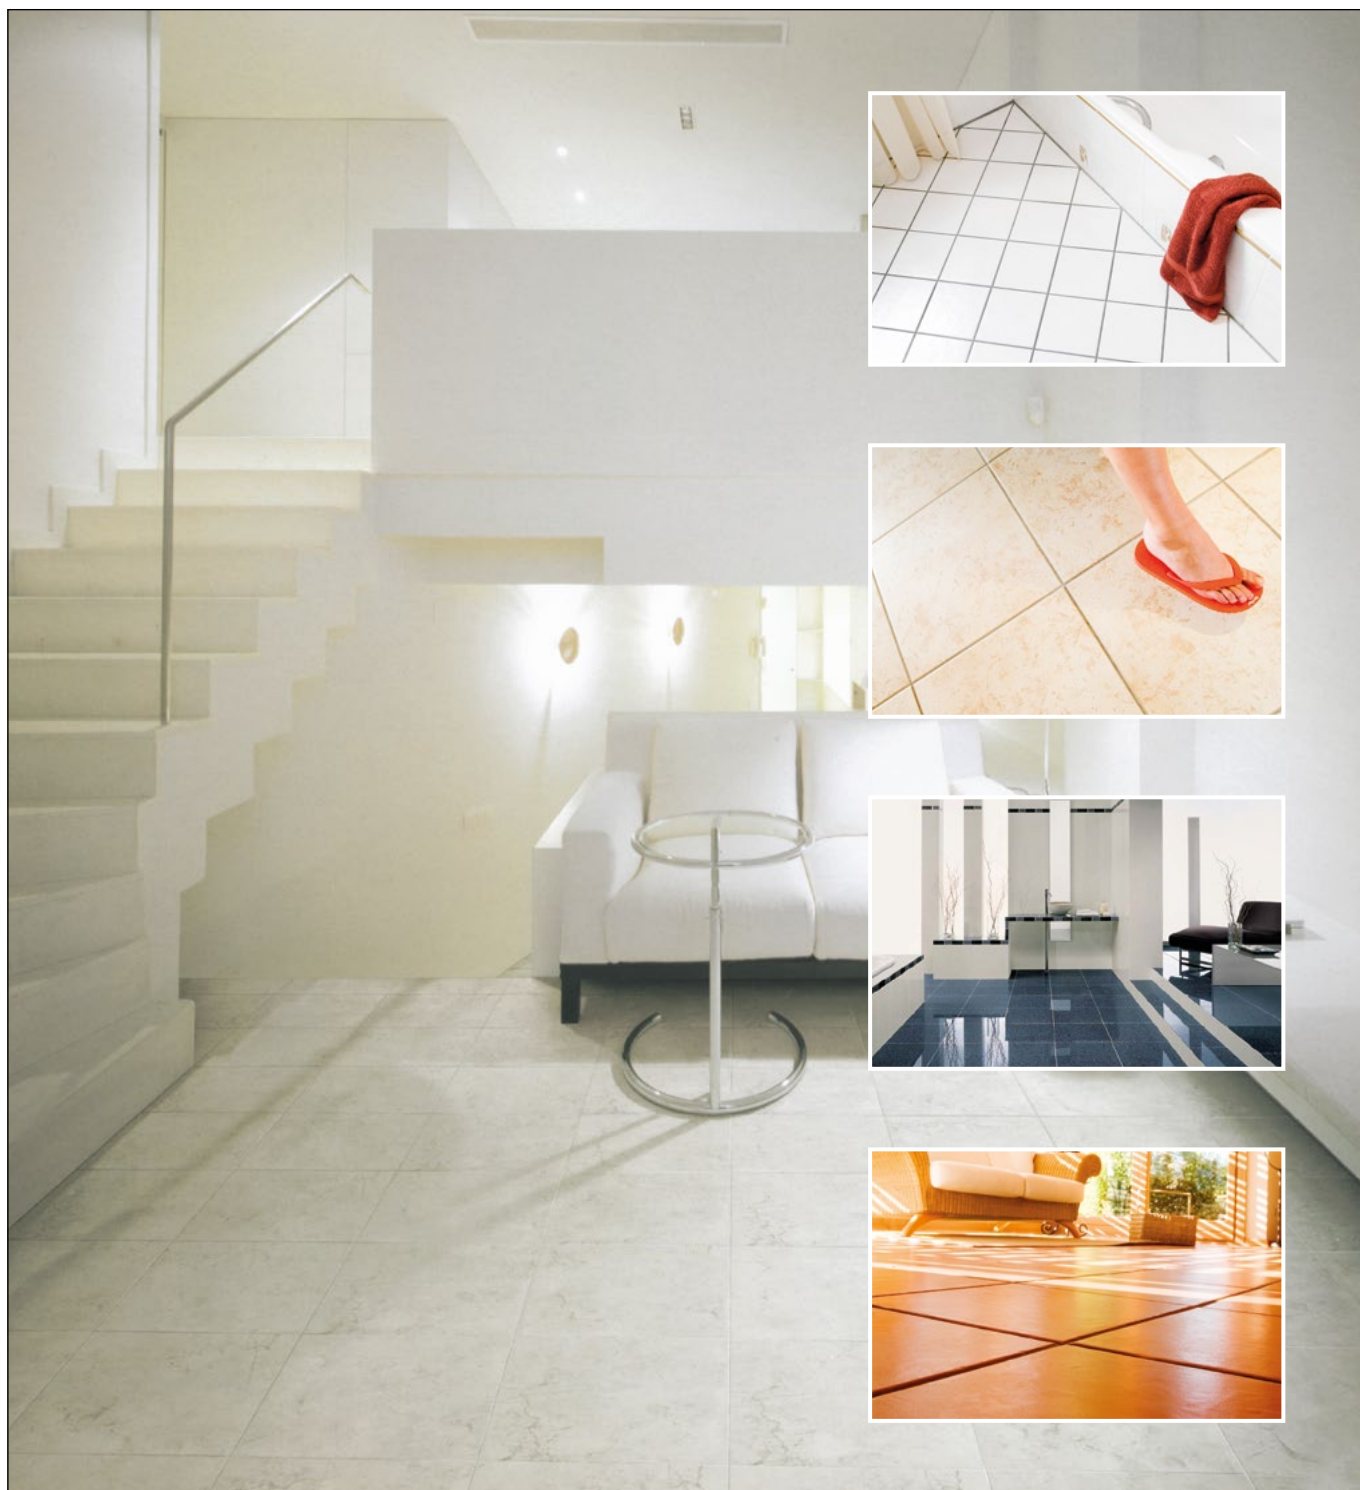

Het 3-Steps Onderhoudssysteem :

	Keramische tegels machinaal gepolijst – hoogglans afwerking	Keramische tegels mat / structuur	Emailtegels ¹⁾ tegels met een email/glazuurlaag	Klinkers en kleitegels		
1a	Eerste Reiniging -na plaatsing- Verwijdert resten en sluijer van cementgebonden voegmateriaal en gelijkaardig vuil. Maak het oppervlak vooraf vochtig en schrob dan in met de verdunde reiniger en laat het product inwerken. Ondersteun de werking door tussendoor te schrobben. Bij machinale reiniging het verdunde product vooraf handmatig verdelen en laten inwerken. Verwijder het vuile water en spoel grondig na met veel helder water. Gereedschap : Handmatig schrobben: met schrobborstel of kunststof schrobpad Machinaal schrobben : met éénschijfsmachine of schrobzuigmachine met borstelschijf of padhouder Keuze van borstel of type pad naargelang de structuur van het oppervlak	Lithofin KF Cementsluierverwijderaar  Verdunning: 1:4 ²⁾ Inwerktijd: 5-10 min. Verbruik: ca. 30 m²/L	Lithofin KF Cementsluierverwijderaar  Verdunning: 1:4 Inwerktijd: 5-10 min. Verbruik: ca. 30 m²/L	Lithofin KF Sanitairreiniger  Verdunning: 1:10 Inwerktijd: 5-10 min. Verbruik: ca. 40m²/L	Lithofin KF Cementsluierverwijderaar  Verdunning: 1:4 Inwerktijd: 5-10 min. Verbruik: ca. 30 m²/L	
1b	Basis Reiniging -periodiek- Verwijdert hardnekkig gewoon vuil, olie, vet, resten van onderhoudsproducten enz. Verdun reinigingsmiddel aanbrengen en laten inwerken. Mechanisch ondersteunen door te schrobben/ borstelen. Bij machinale reiniging het verdunde product vooraf handmatig verdelen en laten inwerken. Verwijder het vuile water en spoel na met veel helder water. Gereedschap : Handmatig schrobben: met schrobborstel of kunststof schrobpad Machinaal schrobben : met éénschijfsmachine of schrobzuigmachine met borstelschijf of padhouder Keuze van borstel of type pad naargelang de structuur van het oppervlak.	Lithofin KF Intensiefreiniger  Verdunning: 1:10 Inwerktijd: 20 min. Verbruik: ca. 15m²/L	Lithofin KF Intensiefreiniger  Verdunning: 1:10 Inwerktijd: 20 min. Verbruik: ca. 15m²/L Reinigen keramische buitenvloeren : Lithofin Actiefreiniger -Onverdund toepassen-	Lithofin KF Intensiefreiniger  Verdunning: 1:10 Inwerktijd: 10 min. Verbruik: ca. 20m²/L	Lithofin KF Intensiefreiniger  Verdunning: 1:10 Inwerktijd: 20 min. Verbruik: ca. 15m²/L	
2	Beschermende behandeling -extra behandeling voor poreuze tegels- Sluit microporiën en voorkomt dat vuil in olie en vet het oppervlak binnendringt. Het te behandelen oppervlak moet schoon, vrij van vlekken en volledig droog zijn. Breng het product gelijkmatig aan met een brede kwast of lamswollen applicator. Laat het product ongeveer 15 minuten op het oppervlak liggen, maar laat het niet opdrogen (voeg indien nodig meer product toe). Verwijder vervolgens overtollig product met wispapier of microvezeldoeken.	Lithofin VLEKSTOP >W<  Onverdund toepassen Inwerktijd: 15 min. Verbruik: ca. 40m²/L	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Lithofin VLEKSTOP >W<  Onverdund toepassen Inwerktijd: 15 min. Verbruik: ca. 10m²/L	
3	Onderhoud -regelmatig schoonmaken- Verwijdert algemeen vuil en zorgt voor een schoon en goed onderhouden oppervlak. Vochtig dweilen of moppen of met een zachte pad of borstel bij machinaal onderhoud.	Lithofin KF Onderhoudsreiniger  Verdunning: 20ml/10L 1L = 500L schoonmaakvloeistof	Lithofin KF Onderhoudsreiniger  Verdunning: 20ml/10L 1L = 500L schoonmaakvloeistof	Lithofin KF Onderhoudsreiniger  Verdunning: 20ml/10L 1L = 500L schoonmaakvloeistof	Lithofin KF Onderhoudsreiniger  Verdunning: 20ml/10L 1L = 500L schoonmaakvloeistof	

1) gebruik enkel op zuurbestendige oppervlakken. Sommige decoratieve tegels, metaalglazuur en voorbehandelde tegels kunnen gevoelig reageren. Test steeds vooraf op een ongeplaatste tegel.

Het verwijderen van hardnekkige vervuilingen of -vlekken

Probleem	Lithofin product	Probleem	Lithofin product
Lijm -soepel-	○ Lithofin LÖSEFIX	Olieverf	○ Lithofin LÖSEFIX
Algen	○ Lithofin Terrassenreiniger	Olievlekken	○ Lithofin LÖSEFIX
Bitumen	○ Lithofin LÖSEFIX	Potloodstrepen	○ Lithofin Abra-CLEAN ¹⁾
Bloed	○ Lithofin Actiefreiniger	PU-schuim	○ Abrasief schuren
Vlekken planten	○ Lithofin Actiefreiniger	Rode wijn	○ Lithofin Actiefreiniger
Was van kaarsen	○ Lithofin LÖSEFIX	Harsen	○ Lithofin LÖSEFIX
Cementresten	○ Lithofin KF Cementsluierverwijderaar ²⁾	Rubber	○ Lithofin LÖSEFIX
Koffie	○ Lithofin Actiefreiniger	Roest	○ Lithofin KF Cementsluierverwijderaar ²⁾
Uitbloeiingen	○ Lithofin KF Cementsluierverwijderaar ²⁾	Roestvlekken	○ Lithofin KF Cementsluierverwijderaar ²⁾
Viltstift	○ Lithofin KF Intensiefreiniger	Schoencreme	○ Lithofin KF Intensiefreiniger
Vlekken bloemen	○ Lithofin Actiefreiniger	Siliconeresten	○ Lithofin LÖSEFIX
Vlekken bladeren	○ Lithofin Actiefreiniger	Roet	○ Lithofin KF Intensiefreiniger
Gras	○ Lithofin Actiefreiniger	Verzegelingen	○ Lithofin LÖSEFIX
Industrieel vet	○ Lithofin LÖSEFIX	Stempelinkt	○ Lithofin LÖSEFIX
Inkt	○ Lithofin KF Intensiefreiniger	Teer	○ Lithofin LÖSEFIX
Latex verf	○ Lithofin LÖSEFIX	Thee	○ Lithofin KF Intensive Cleaner
Lijnzaadolie	○ Lithofin LÖSEFIX	Urinesteen	○ Lithofin KF Sanitairreiniger * ²⁾
Lippenstift	○ Lithofin LÖSEFIX	Kalkaanslag	○ Lithofin KF Sanitairreiniger * ²⁾
Schimmel	○ Lithofin Actiefreiniger	Was (Fluaat)	○ Lithofin LÖSEFIX
Olie	○ Lithofin KF Intensiefreiniger	Houtlazuur	○ Lithofin Actiefreiniger

¹⁾ niet gebruiken op metaalglazuur ²⁾ niet gebruiken op zuurgevoelige oppervlakken

Gezondheid en Veiligheid

Raadpleeg het etiket voor gezondheids- en veiligheidsinstructies.

Draag bij het werken met bijtende of sterk ontvettende producten altijd een veiligheidsbril, rubberen handschoenen en laarzen. Goede ventilatie, vooral bij producten met een sterke geur, is altijd vereist.

Indien u meer advies wenst, of wanneer u onzeker bent over de bovenstaande richtlijnen, bel dan onze:

Technical Support Line

(BNL) 0032 (0)3 366 39 09 oder www.lithofin.be

The easy way to find the right solution:



Lithofinder

De snelste manier om oppervlakken snel en goed te onderhouden



Your LITHOFIN-Dealer:

Deze instructies zijn een compilatie van praktijkervaringen en zijn bedoeld om het u gemakkelijker te maken producten voor steenverzorging op de juiste manier te gebruiken. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. De aanbevelingen zijn niet bindend. Neem daarom de speciale verzorgingsinstructies en de gebruiksaanwijzing van de producten in acht en pas alle informatie over het werken met onze producten aan de plaatselijke omstandigheden en de gebruikte materialen aan. Het is altijd raadzaam om een testvlak te plaatsen. LITHOFIN garandeert de perfecte kwaliteit van het product, maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de toepassing ervan.